


MANUAL

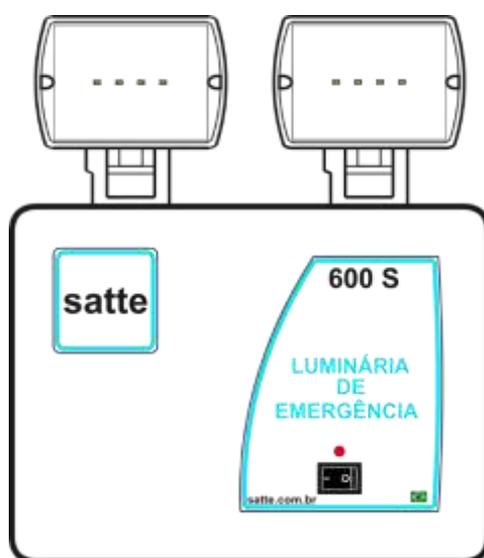

Produto Nacional
Satte.com.br

MODELO SATTE 600 S

Obrigado por ter feito a melhor escolha.

INDICAÇÃO

Este aparelho é indicado como iluminação alternativa na falta de energia da rede elétrica ou no corte voluntário em casos de sinistro, quando exigido pelo órgão competente para tal fim. Em conformidade com a NBR 10898.

INSTALAÇÃO

Para a instalação utilize as buchas, parafusos e o gabarito que acompanham o aparelho, use o gabarito para auxiliar com as marcações para furação na parede. Instale em local abrigado da chuva e da incidência direta do sol.

DADOS TÉCNICOS

Tensão de Alimentação	127Vca / 220Vca
Tensão de Flutuação	13,8Vcc
Corrente de Recarga	200mA
Bateria	12V 1,3Ah
Tempo aprox. Recarga	24h
Fluxo Luminoso	600Lm
Autonomia	3h
Fusível	5A
Lâmpada	LED SMD
Peso	1Kg
Gabinete	Polietileno

ATENÇÃO

Este aparelho deve permanecer sempre conectado a uma tomada exclusiva, para que a bateria esteja sempre carregada e automaticamente entre em operação na falta de energia.

OPERAÇÃO

Com a chave na posição LIGADO os faróis acendem automaticamente na falta de energia elétrica, ao retorno desta, os faróis se apagam dando início a recarga na bateria. **Neste processo de recarga a luminária consome menos que 1W/h da rede elétrica, significa que custa menos de 25 centavo ao mês deixa-la conectada na tomada.**

GARANTIA

Este aparelho tem 24 meses de garantia contra defeito de fabricação, desde que:

- O aparelho permaneça na tomada;
- A tensão de alimentação seja compatível;
- O aparelho nunca tenha sofrido queda, mesmo no transporte;
- Seja instalado adequadamente em local abrigado;
- Não tenha sofrido distúrbios da rede elétrica;
- Não tenha sofrido interferência por pessoa não autorizada;
- A cada 5 meses desconectar a luminária da rede elétrica por meia hora.

Satélite Sistemas Ininterruptos LTDA

Rua	São Jorge, 110
Bairro	Conta Dinheiro
Cidade	Lages, SC
CEP	88520-020
CNPJ	02.046.459/0001-51
Inscrição Estadual	253.531.250
Telefone	(49) 32233410 / ☎ (49) 99915 8660
Satte.com.br	satte@satte.com.br

